





DISEÑADO PARA USOS INDUSTRIALES

FORMULACIÓN ESPECIAL CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE V









DISEÑADO PARA SOS INDUSTRIALES

Diseño único en "L" da a este adoquín lo máximo en el bloqueo de la fuerza de giro y comprensión.

Tiene seis lados para asegurar el inter-trabado, es capaz de sostener enormes cargas debido a los dos ejes sobre los que se colocan las fuerzas concretadas. Hoy en día se utilizan en:

Puertos de carga, Aeropuertos, Naves Industriales.Patios y predios de maquinaria pesada. Astilleros y caminos con tráficos muy intensos, (pesado) y otras áreas donde se requiera máxima durabilidad.

Tiene separadores laterales para una rápida y correcta instalación. Lo que permite la pavimentación económica de grandes áreas en tiempos muy reducidos.

DISPONIBLE EN

RESISTENCIA: 280, 350, 450, 500 KG/CM2

✓ ALTURA:

8 CM



COLORES DISPONIBLES:

El adoquín de duramax lo encuentras disponibles en la siguiente gama de colores:







Contáctenos **Oficinas Centrales**

10a. Avenida 13-58, zona 1 Oficinas 203-206 Edificio Duarte. Guatemala









Nuestras Plantas

Planta No. 1:

Parcela 119 calle al cementerio de Barcenas. zona 3 Villa Nueva

Planta No. 2:

Km. 86 Carretera al Atlántico, El Rancho Zacapa






















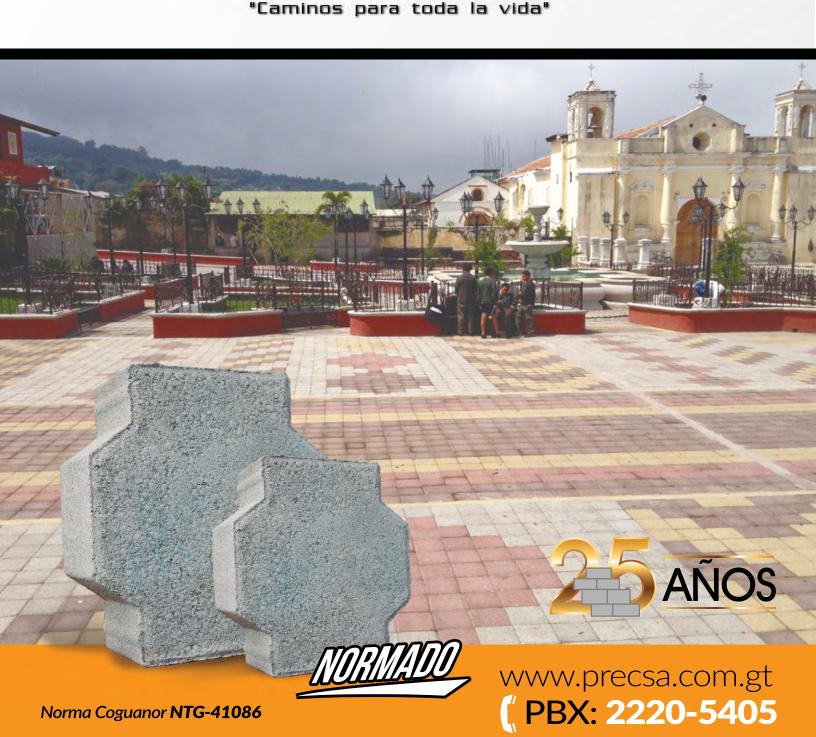





"Caminos para toda la vida"

VENTAJAS DEL PAVIMENTO DE ADOQUÍN ANTI-DESGASTE

Resistente, duradero, con múltiples posibilidades arquitectónicas y expresivas, su mantenimiento es más económico que cualquiera de los otros tipos de pavimento. El adoquín Duramax anti-desgaste de Precsa resulta ideal para pavimentar calles y avenidas, así como para decorar y resaltar zonas recreativas y peatonales.

Están fabricados con una formulación de concreto anti-desgaste, lo que los hace excepcionalmente resistentes y durables para asegurar su rendimiento a lo largo de muchos años.

DISPONIBLE EN

▼ RESISTENCIA: 210, 280, 350 KG/CM2

✓ ALTURA:

8,9Y10CM

Ventajas

Fabricado con materia prima de alta dureza para soportar el desgaste. Diseñados para ahorrar tiempo de instalación (separador y medidas exactas), además de no necesitar personal especializado ni equipos costosos.

Su mantenimiento y reparación es sumamente económico, además de mantener su apariencia original..



Norma Coguanor NTG-41086


FORMAS DE ADOQUIN

	Medidas alto x ancho x largo	Peso Unidad	Unidad Mt2
	10X20X10	8	50
	10X20X8	8	50
	Medidas alto x ancho x largo	Peso Unidad	Unidad Mt2
	22X24X10	20	22
	22X24X8	18	22
	Medidas alto x ancho x largo	Peso Unidad	Unidad Mt2
	21X21X10	20	22
	21X21X8	18	22
	Medidas alto x ancho x largo	Peso Unidad	Unidad Mt2
	22X24X10	20	22
	22X24X8	18	22

COLORES DISPONIBLES:

El adoquín de duramax lo encuentras disponibles en la siguiente gama de colores:

RESISTENCIAS 210.280.350/Kg/Cm2





Contáctenos Oficinas Centrales

10a. Avenida 13-58, zona 1 Oficinas 203-206 Edificio Duarte. Guatemala









Nuestras Plantas

Planta No. 1:

Parcela 119 calle al cementerio de Barcenas, zona 3 Villa Nueva

Planta No. 2:

Km. 86 Carretera al Atlántico, El Rancho Zacapa









